



Instrukcja montażu Primo 233 wymiar (WxSxG) 798x363x450mm

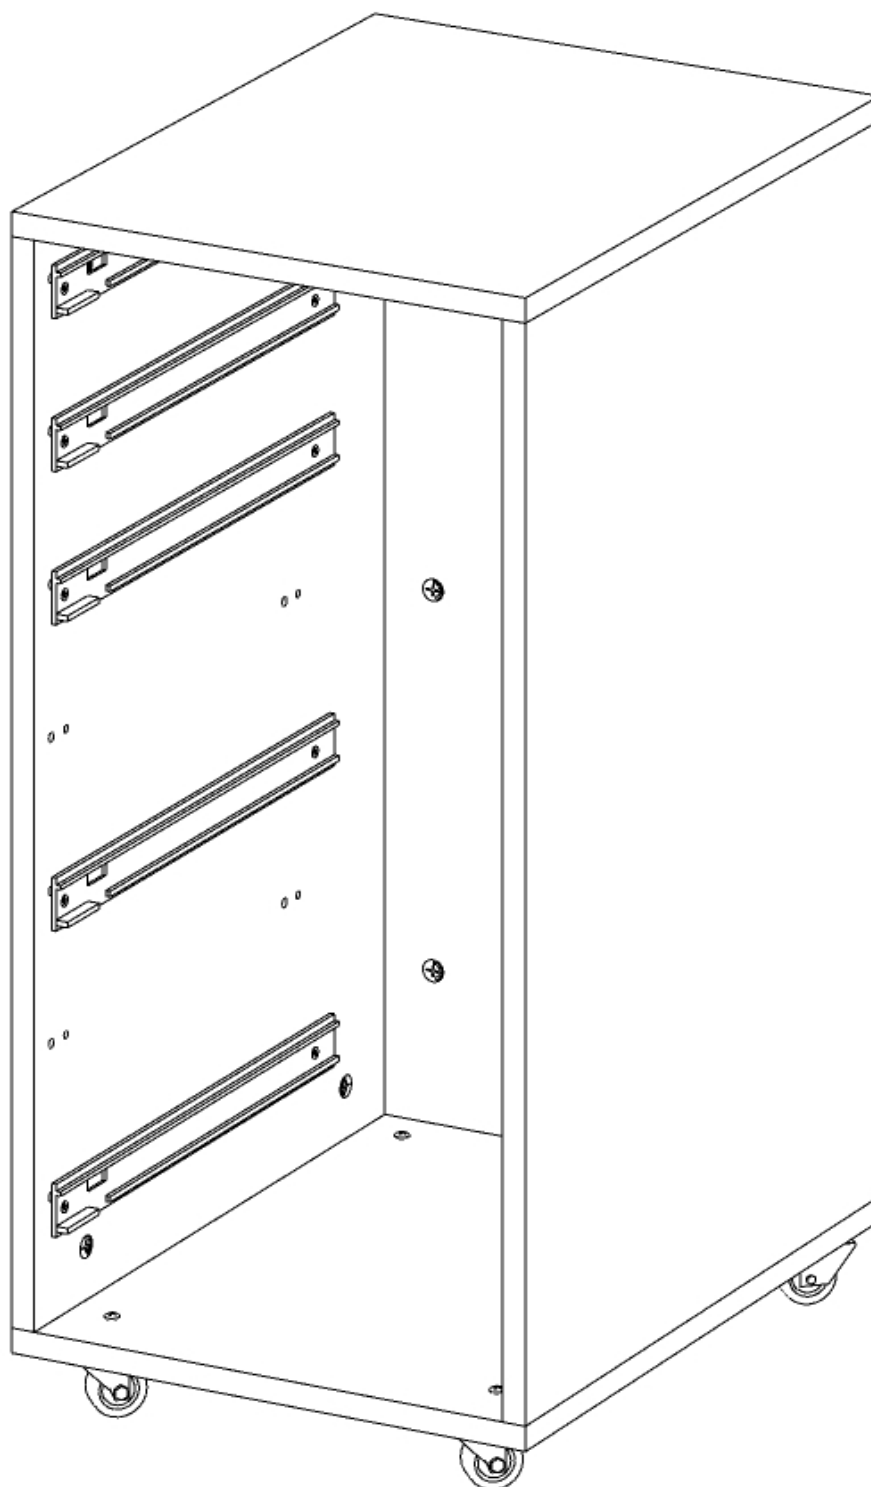

Instrukcja montażu Primo 233 wymiar (WxSxG) 798x363x450mm

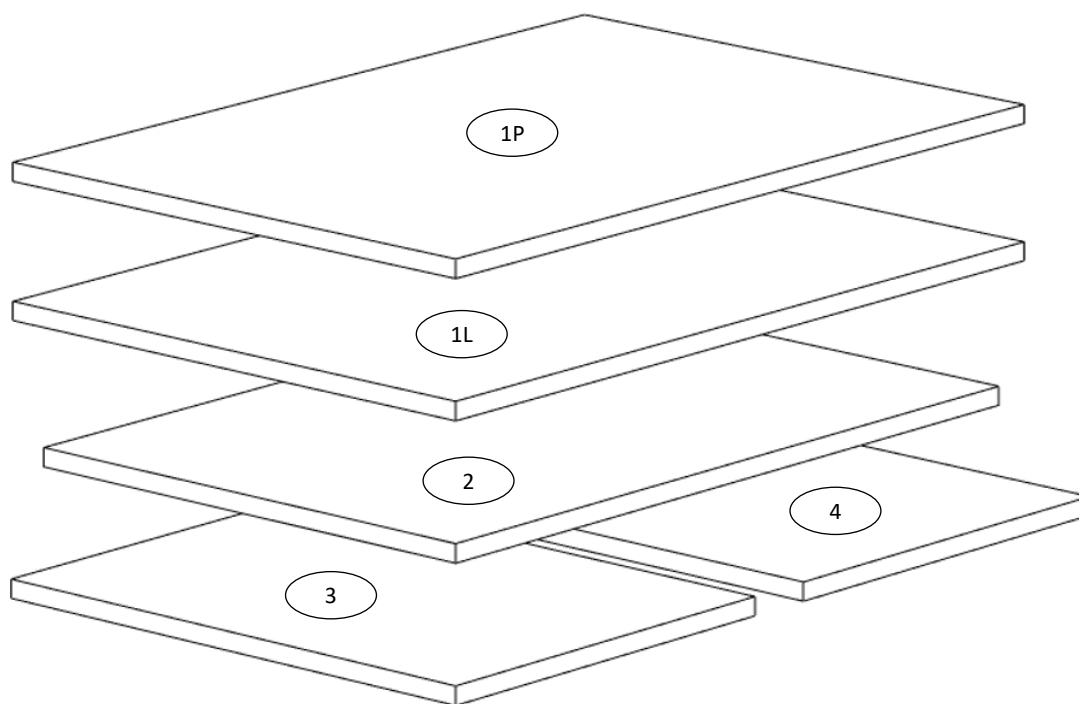

- 1P - bok prawy - 698x452 mm
- 1L - bok lewy - 698x452 mm
- 2 - plecy - 698x323 mm
- 3 - wieniec górny - 361x454 mm
- 4 - wieniec dolny - 361x454 mm



Kołek mimośrodowy		Zacisk mimośrodowy		Zaślepka		Kołek drewniany		Kółko kauczukowe z hamulcem	
A		B		C		D		E	
Ilość	14 szt.	Ilość	14 szt.	Ilość	14 szt.	Ilość	8	Ilość	2 szt.

Kółko kauczukowe bez hamulca		Śruba M8x35 z nakrętką		Prowadnice L+P		Wkręt 3x13		Pojemnik mały	
F		G		H		I		J	
Ilość	2 szt.	Ilość	4 kpl.	Ilość	5 kpl.	Ilość	20 szt.	Ilość	3 szt.

Pojemnik średni	
K	
Ilość	2 szt.

Instrukcja montażu Primo 233 wymiar (WxSxG) 798x363x450mm

UWAGA!
 Strzałkę na zacisku skierować
 w stronę kołka mimośrodowego,
 po włożeniu kołka i elementów
 skręcanych przekreślić zacisk
 w prawo do oporu.

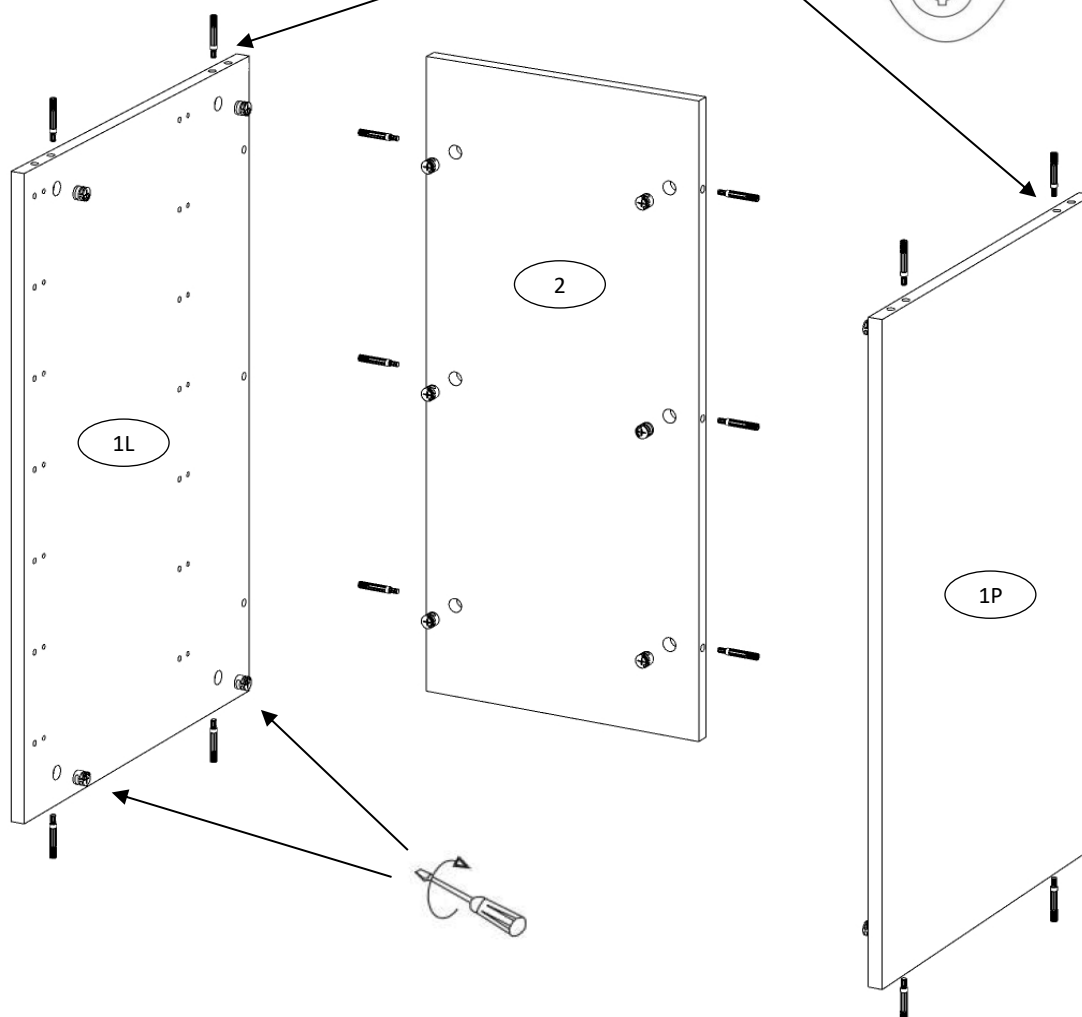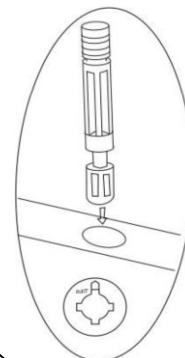

Instrukcja montażu Primo 233 wymiar (WxSxG) 798x363x450mm

