
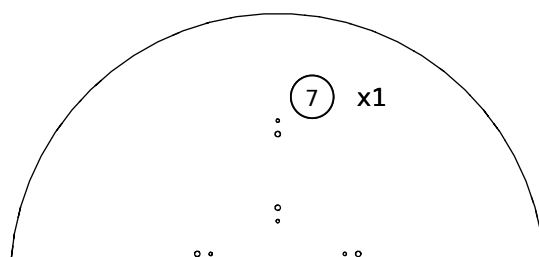

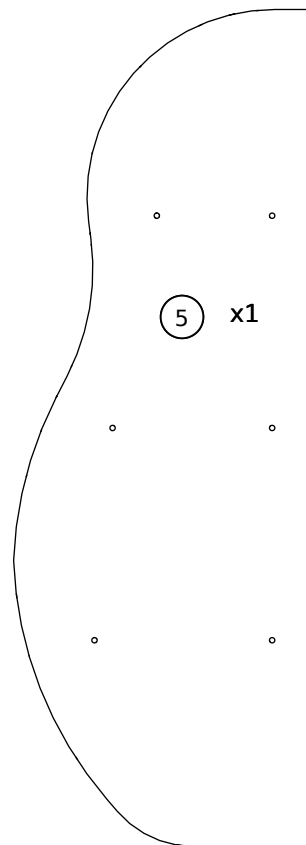



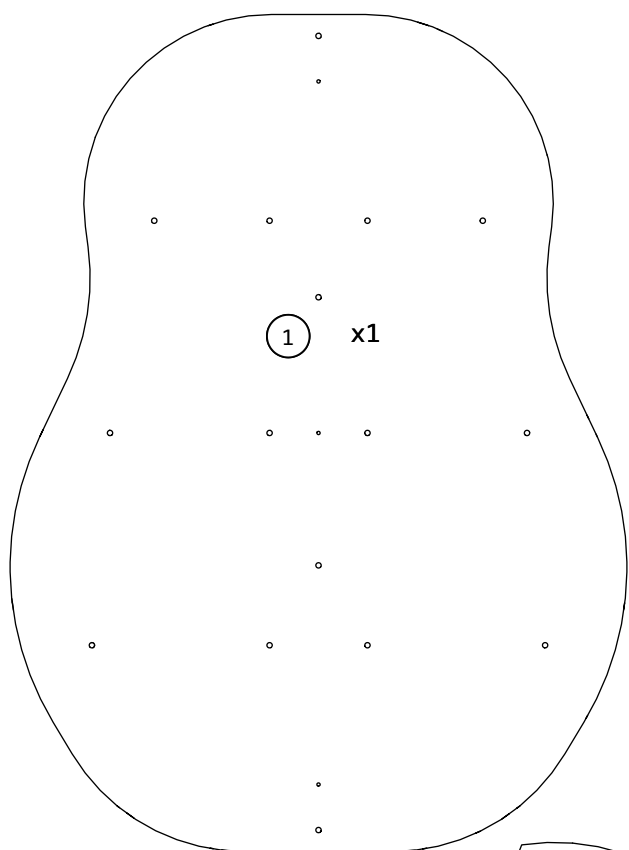







Instrukcja montażu Regał Gruszka




- 1 - tył
- 2 - półka
- 3 - półka
- 4 - półka
- 5 - przegroda
- 6 - liść
- 7 - podstawa

Nr.	Opis	Ilość		Nr.	Opis	Ilość	
A	Trzpień mimośrodowy	24		D	Kołek drewniany	8	
B	Zacisk mimośrodowy	24		E	Śruba M6x30	2	
C	Zaślepka	24		F	Konfirmat M7x50	7	


Trzpień mimośrodowy

Zacisk mimośrodowy




UWAGA!

Podczas montażu trzpienia i zacisku mimośrodowego, najpierw montujemy zacisk ze strzałką skierowaną w stronę otworu na trzpień, a następnie wciskamy trzpień do oporu.

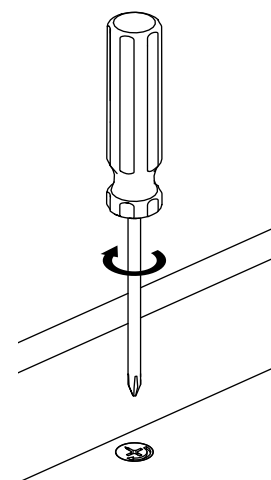


Po złączeniu elementów skręcających, obrócić zacisk mimośrodowy do oporu w prawo.

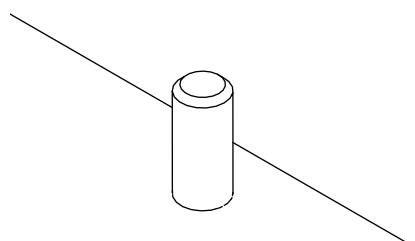

UWAGA!

Kołki drewniane montować na twardej powierzchni

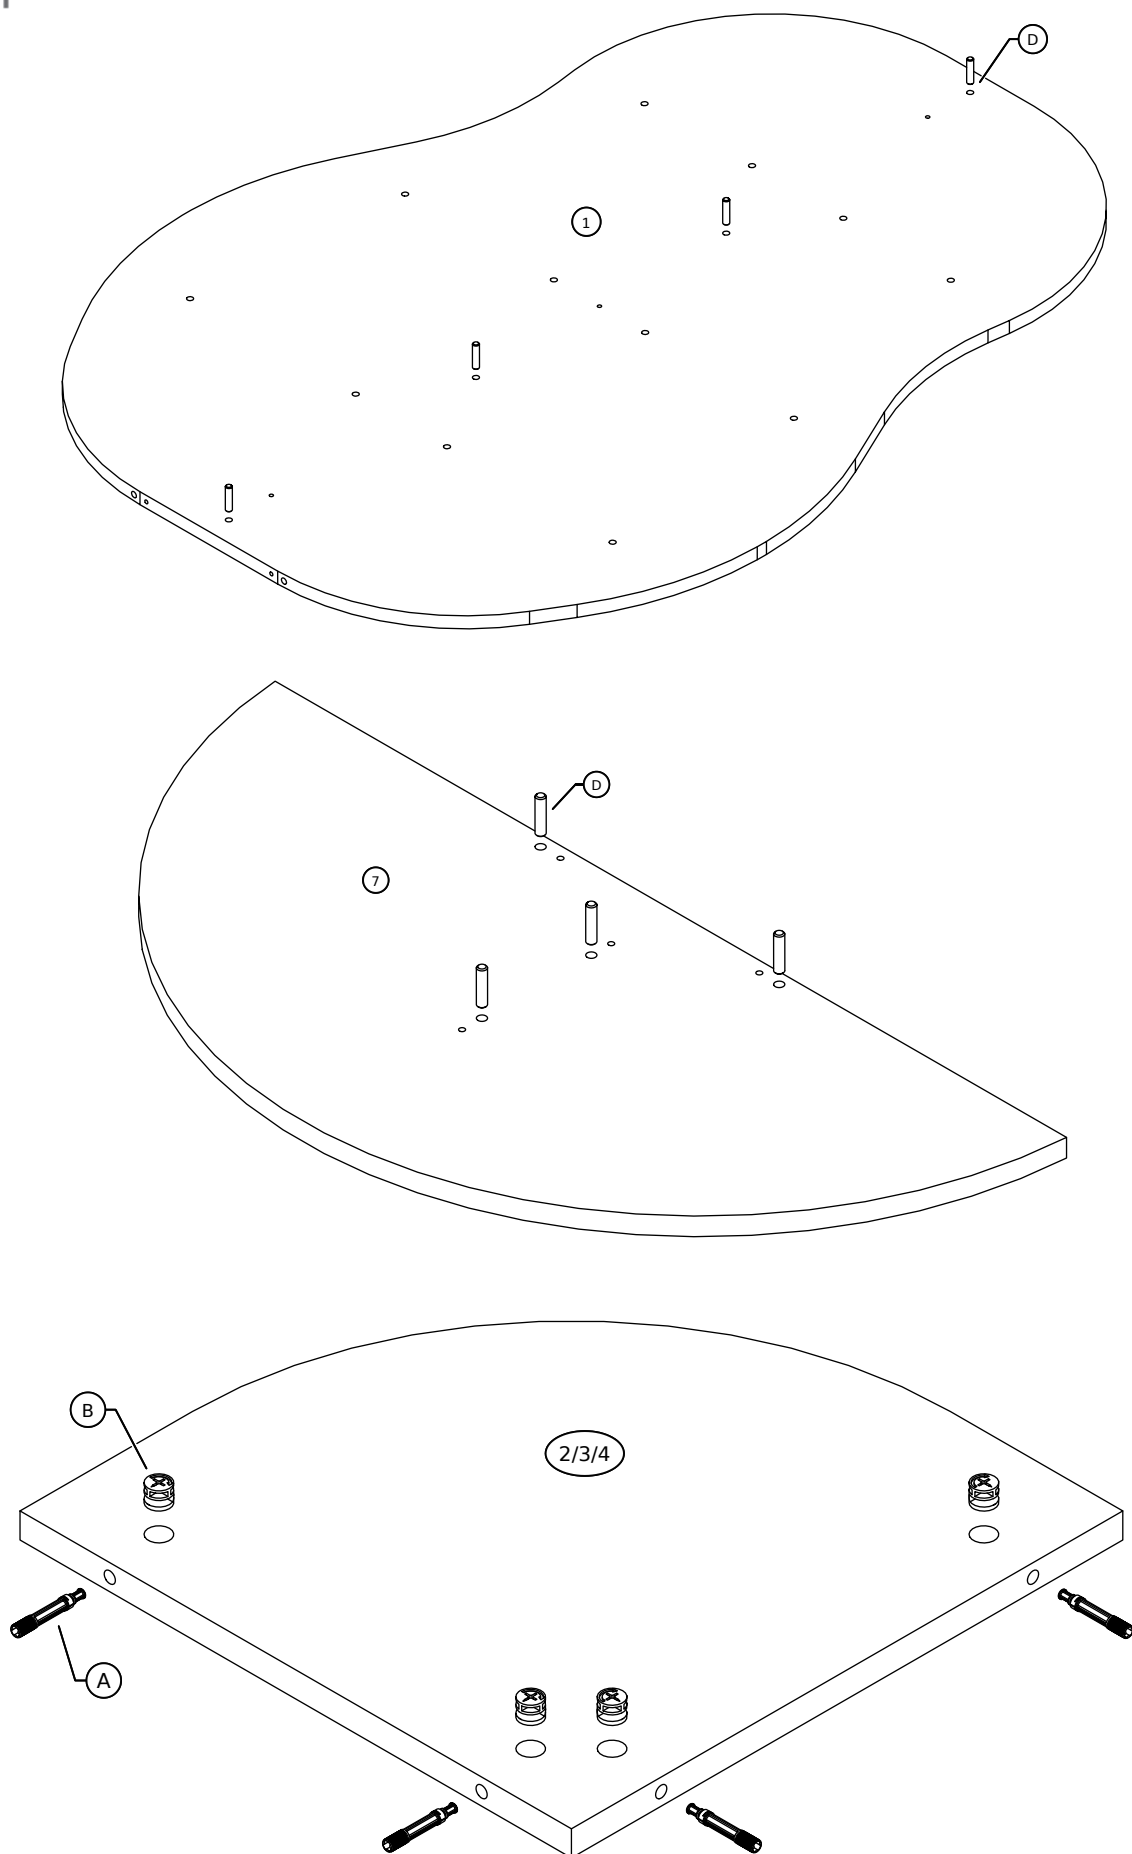

UWAGA!

W pierwszej kolejności montujemy i skręcamy przegrody po jednej stronie, następnie powtarzamy montaż przegród po drugiej stronie.

